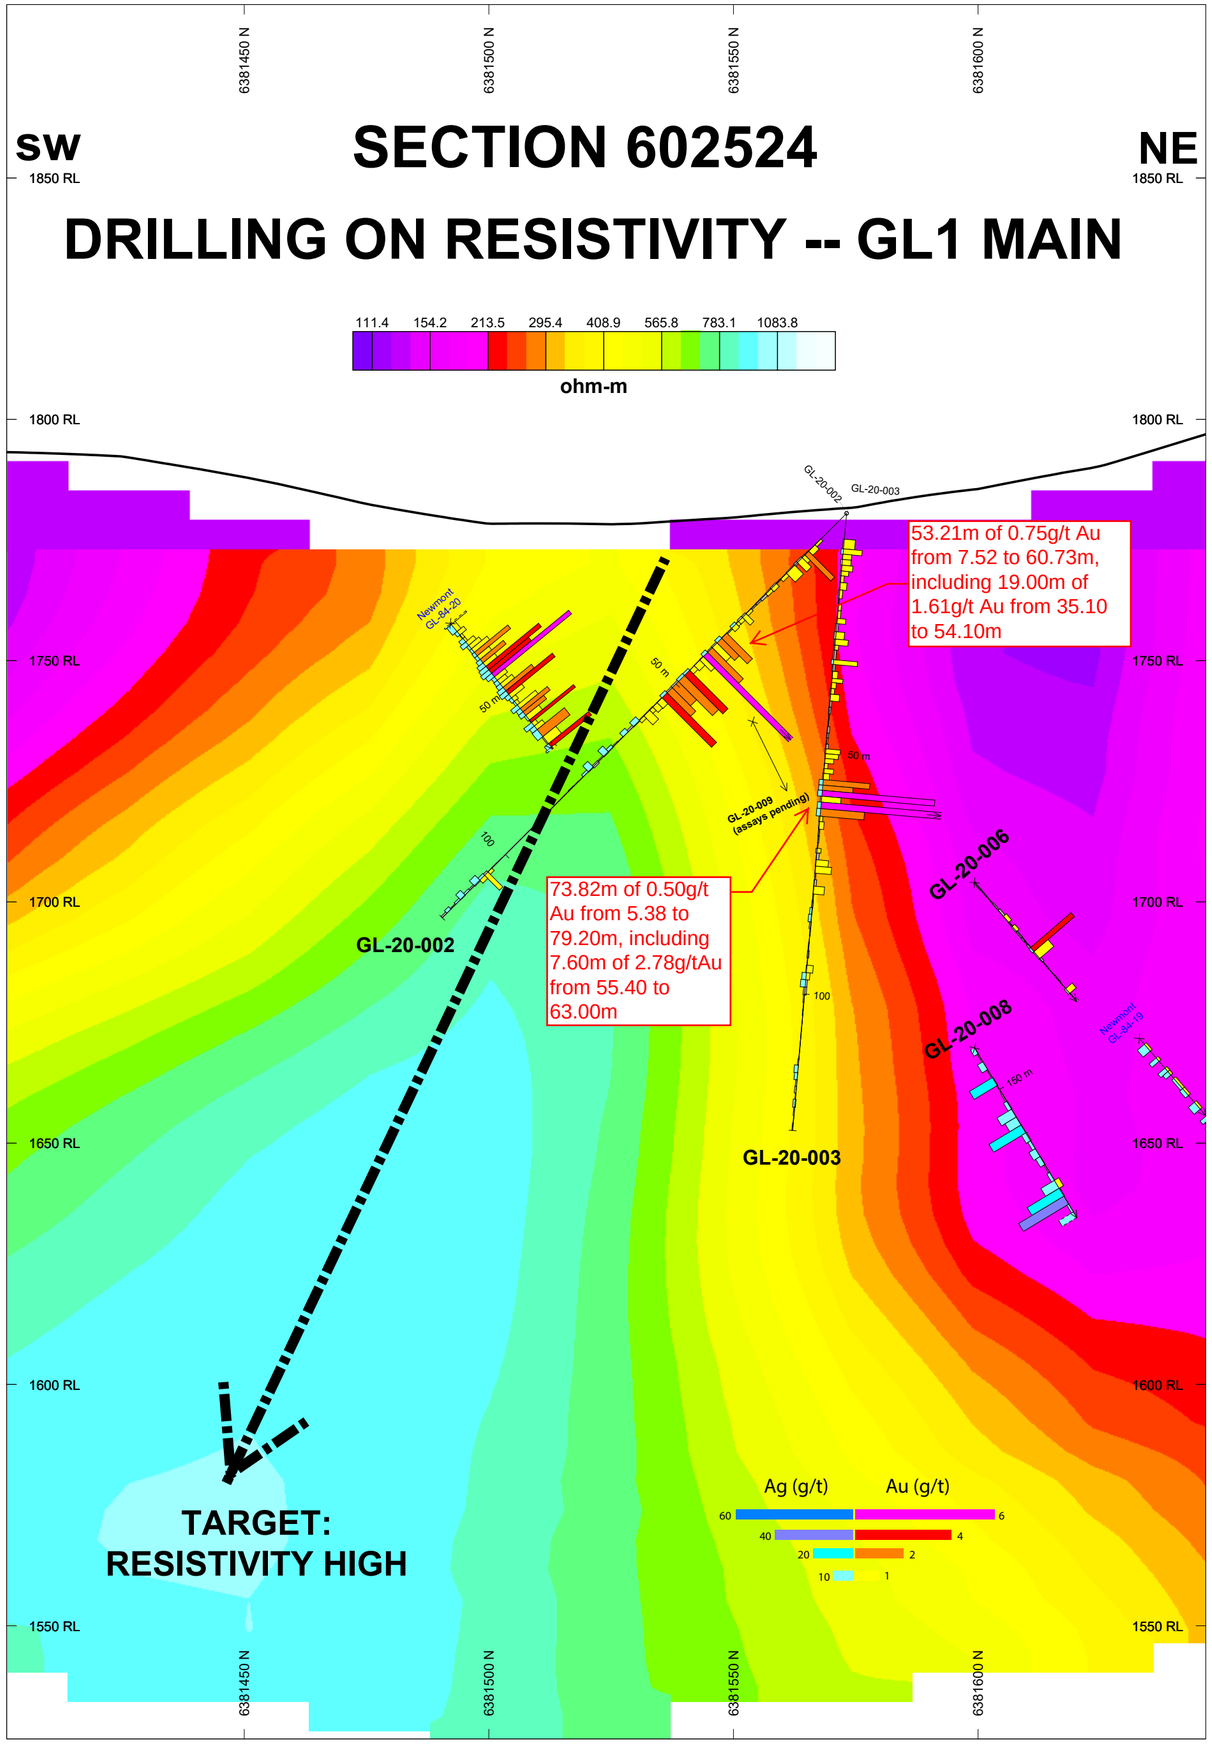
SECTION 602524
SW
NE
DRILLING ON RESISTIVITY -- GL1 MAIN
111.4 154.2 213.5 295.4 408.9 565.8 783.1 1083.8
ohm-m
6381450 N
6381500 N
6381550 N
6381600 N
1850 RL
1800 RL
1750 RL
1700 RL
1650 RL
1600 RL
1550 RL
GL-20-002
GL-20-003
GL-20-006
GL-20-008
GL-20-009 (assays pending)
Newmont GL-94-20
Newmont GL-94-19
53.21m of 0.75g/t Au from 7.52 to 60.73m, including 19.00m of 1.61g/t Au from 35.10 to 54.10m
73.82m of 0.50g/t Au from 5.38 to 79.20m, including 7.60m of 2.78g/tAu from 55.40 to 63.00m
TARGET: RESISTIVITY HIGH
Ag (g/t)
Au (g/t)

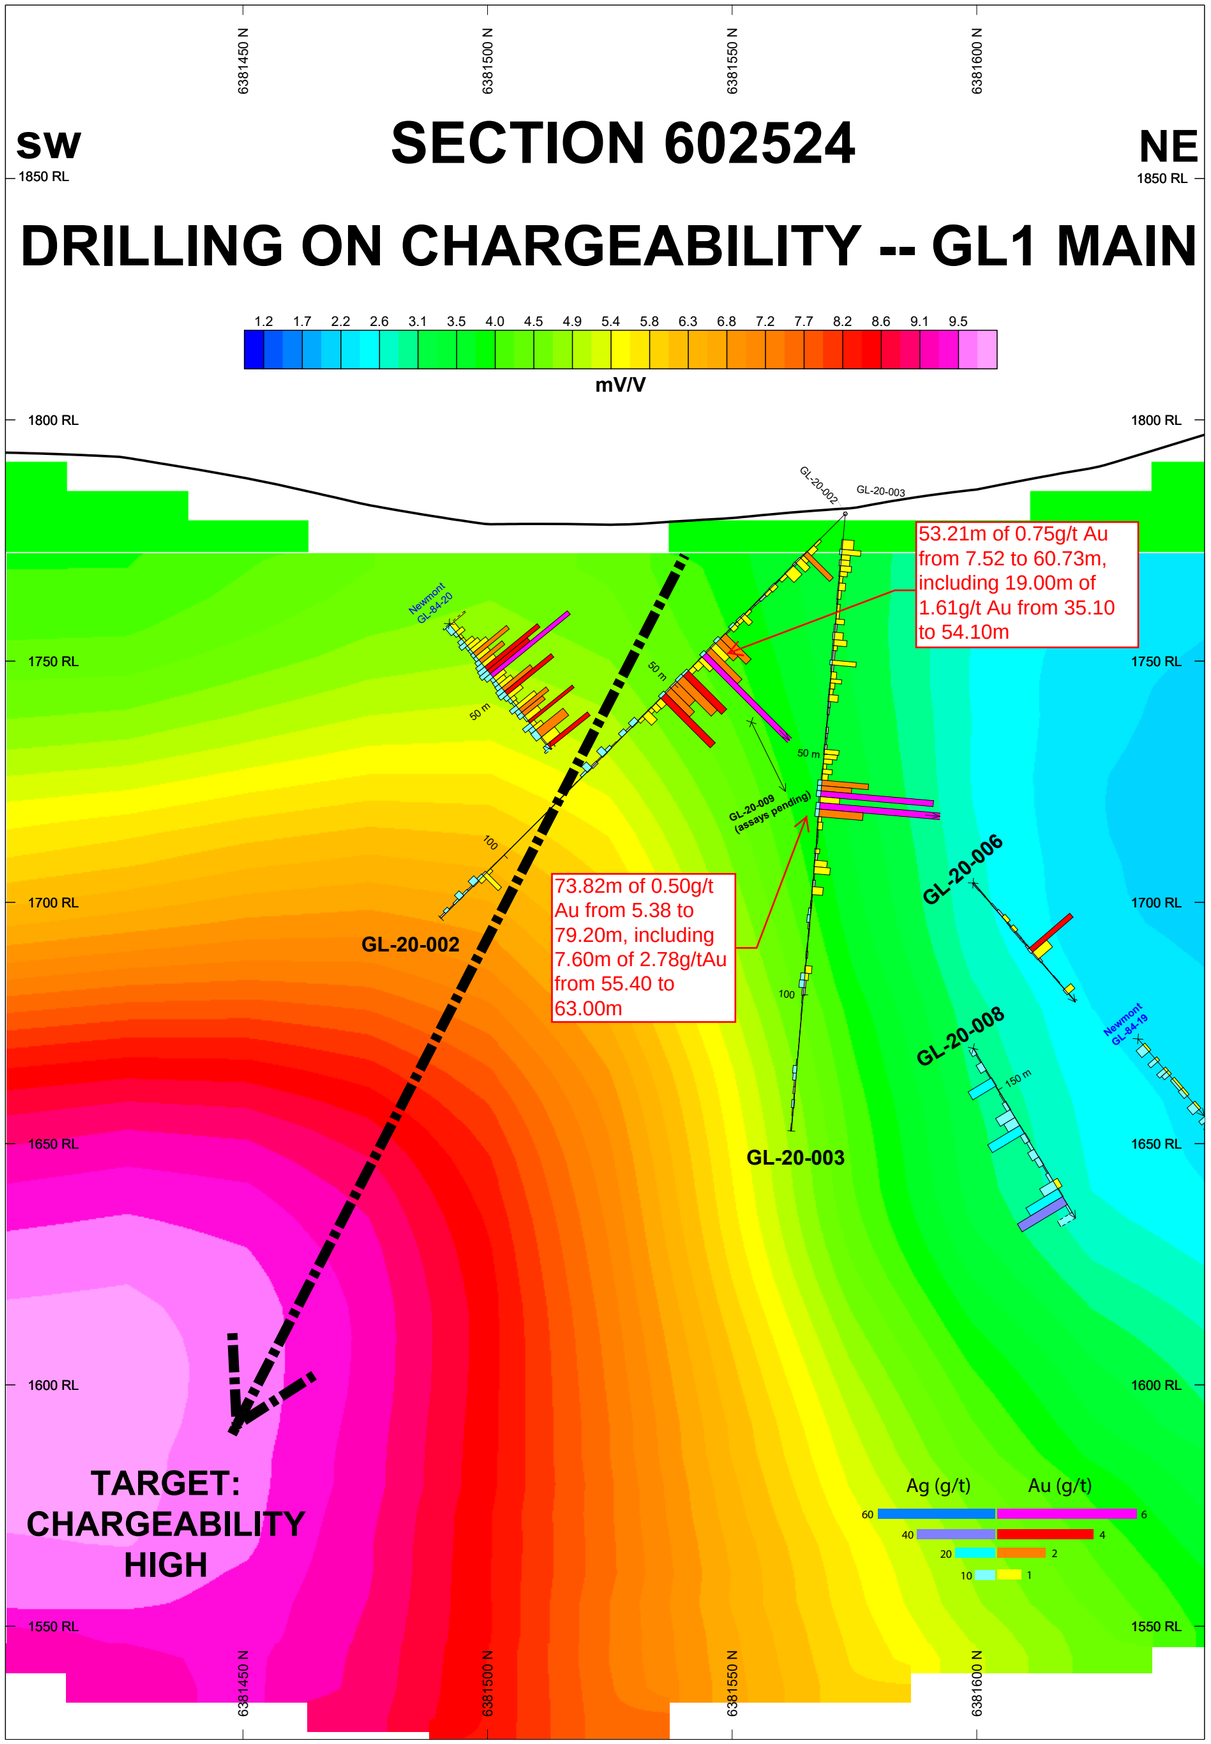
SECTION 602524
SW
NE
DRILLING ON CHARGEABILITY -- GL1 MAIN
1.2 1.7 2.2 2.6 3.1 3.5 4.0 4.5 4.9 5.4 5.8 6.3 6.8 7.2 7.7 8.2 8.6 9.1 9.5
mV/V
6381450 N
6381500 N
6381550 N
6381600 N
1850 RL
1800 RL
1750 RL
1700 RL
1650 RL
1600 RL
1550 RL
GL-20-002
GL-20-003
GL-20-006
GL-20-008
GL-20-009 (assays pending)
Newmont GL-94-20
Newmont GL-94-19
53.21m of 0.75g/t Au from 7.52 to 60.73m, including 19.00m of 1.61g/t Au from 35.10 to 54.10m
73.82m of 0.50g/t Au from 5.38 to 79.20m, including 7.60m of 2.78g/tAu from 55.40 to 63.00m
TARGET: CHARGEABILITY HIGH
Ag (g/t)
Au (g/t)