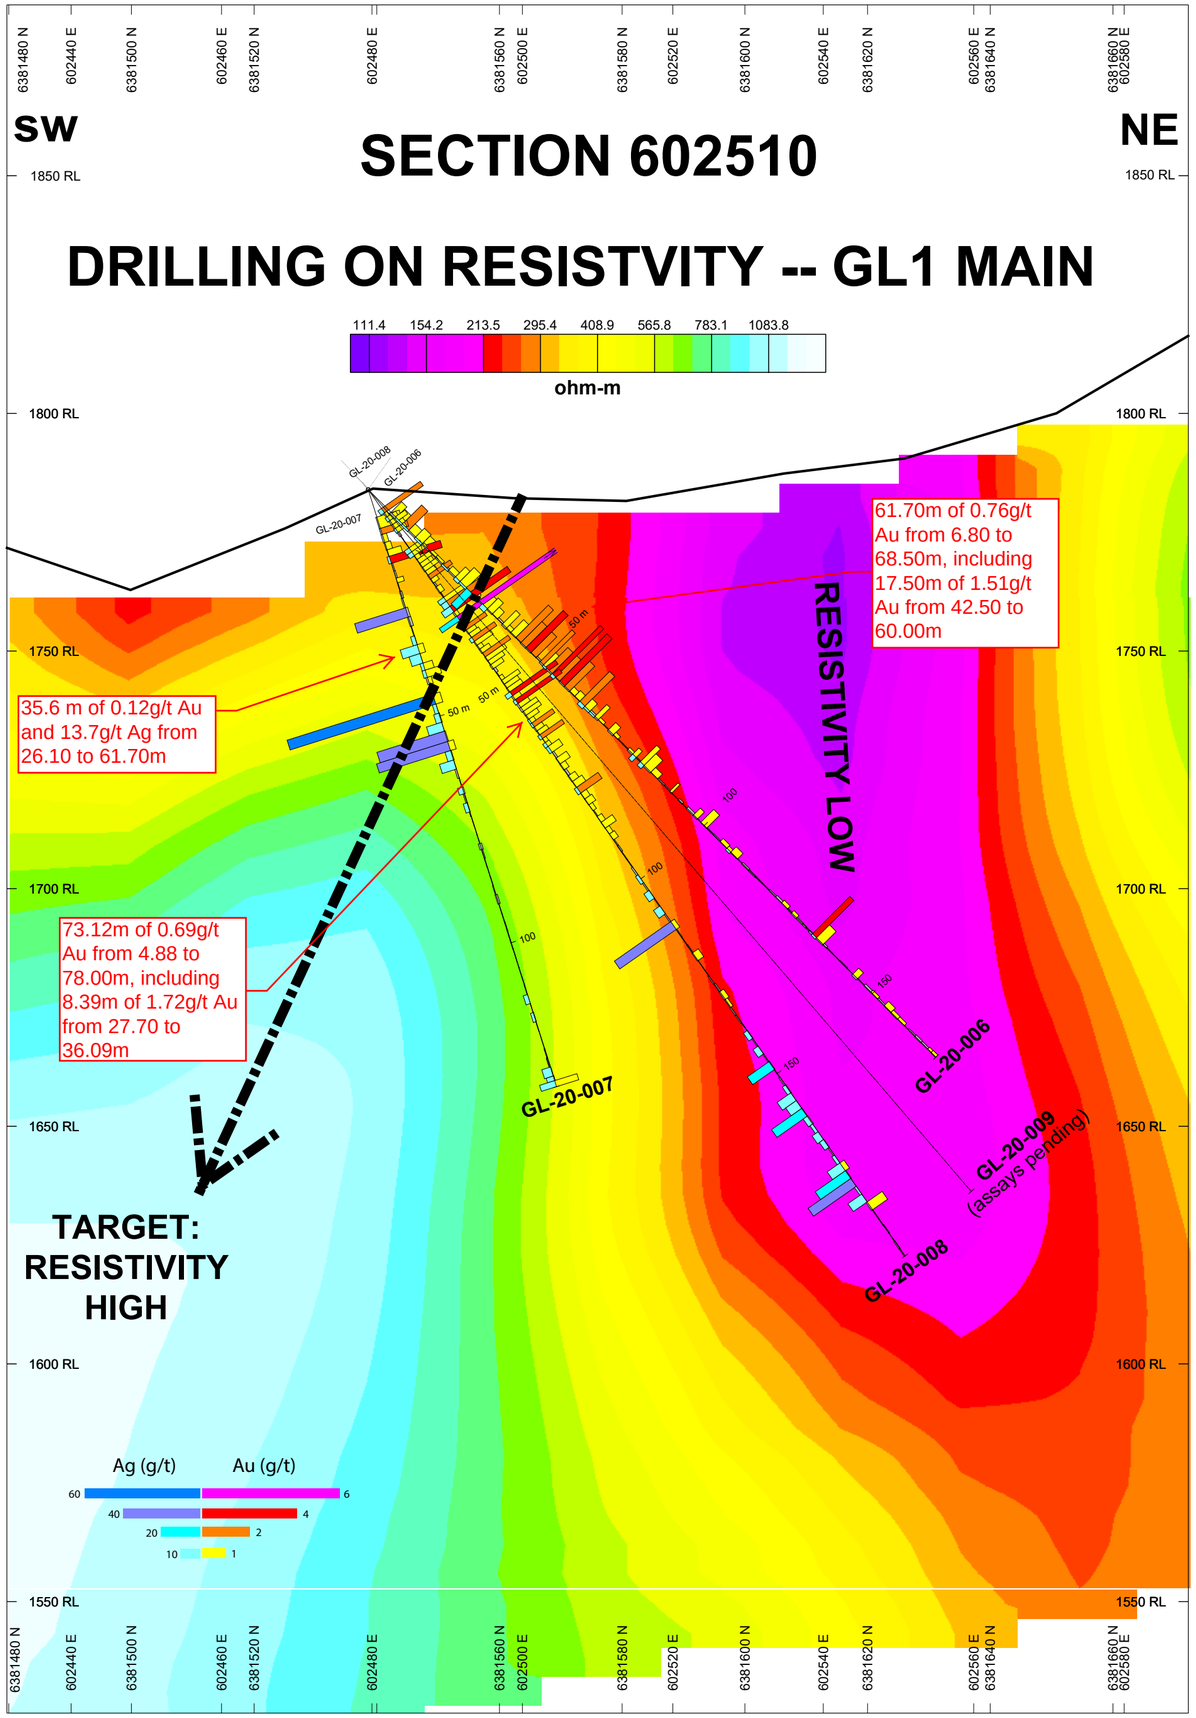
SECTION 602510
DRILLING ON RESISTVITY -- GL1 MAIN
SW
NE
111.4 154.2 213.5 295.4 408.9 565.8 783.1 1083.8
ohm-m
1850 RL
1800 RL
1750 RL
1700 RL
1650 RL
1600 RL
1550 RL
GL-20-008
GL-20-006
GL-20-007
GL-20-009
(assays pending)
61.70m of 0.76g/t Au from 6.80 to 68.50m, including 17.50m of 1.51g/t Au from 42.50 to 60.00m
35.6 m of 0.12g/t Au and 13.7g/t Ag from 26.10 to 61.70m
73.12m of 0.69g/t Au from 4.88 to 78.00m, including 8.39m of 1.72g/t Au from 27.70 to 36.09m
RESISTIVITY LOW
TARGET: RESISTIVITY HIGH
Ag (g/t)
Au (g/t)
60 40 20 10
6 4 2 1

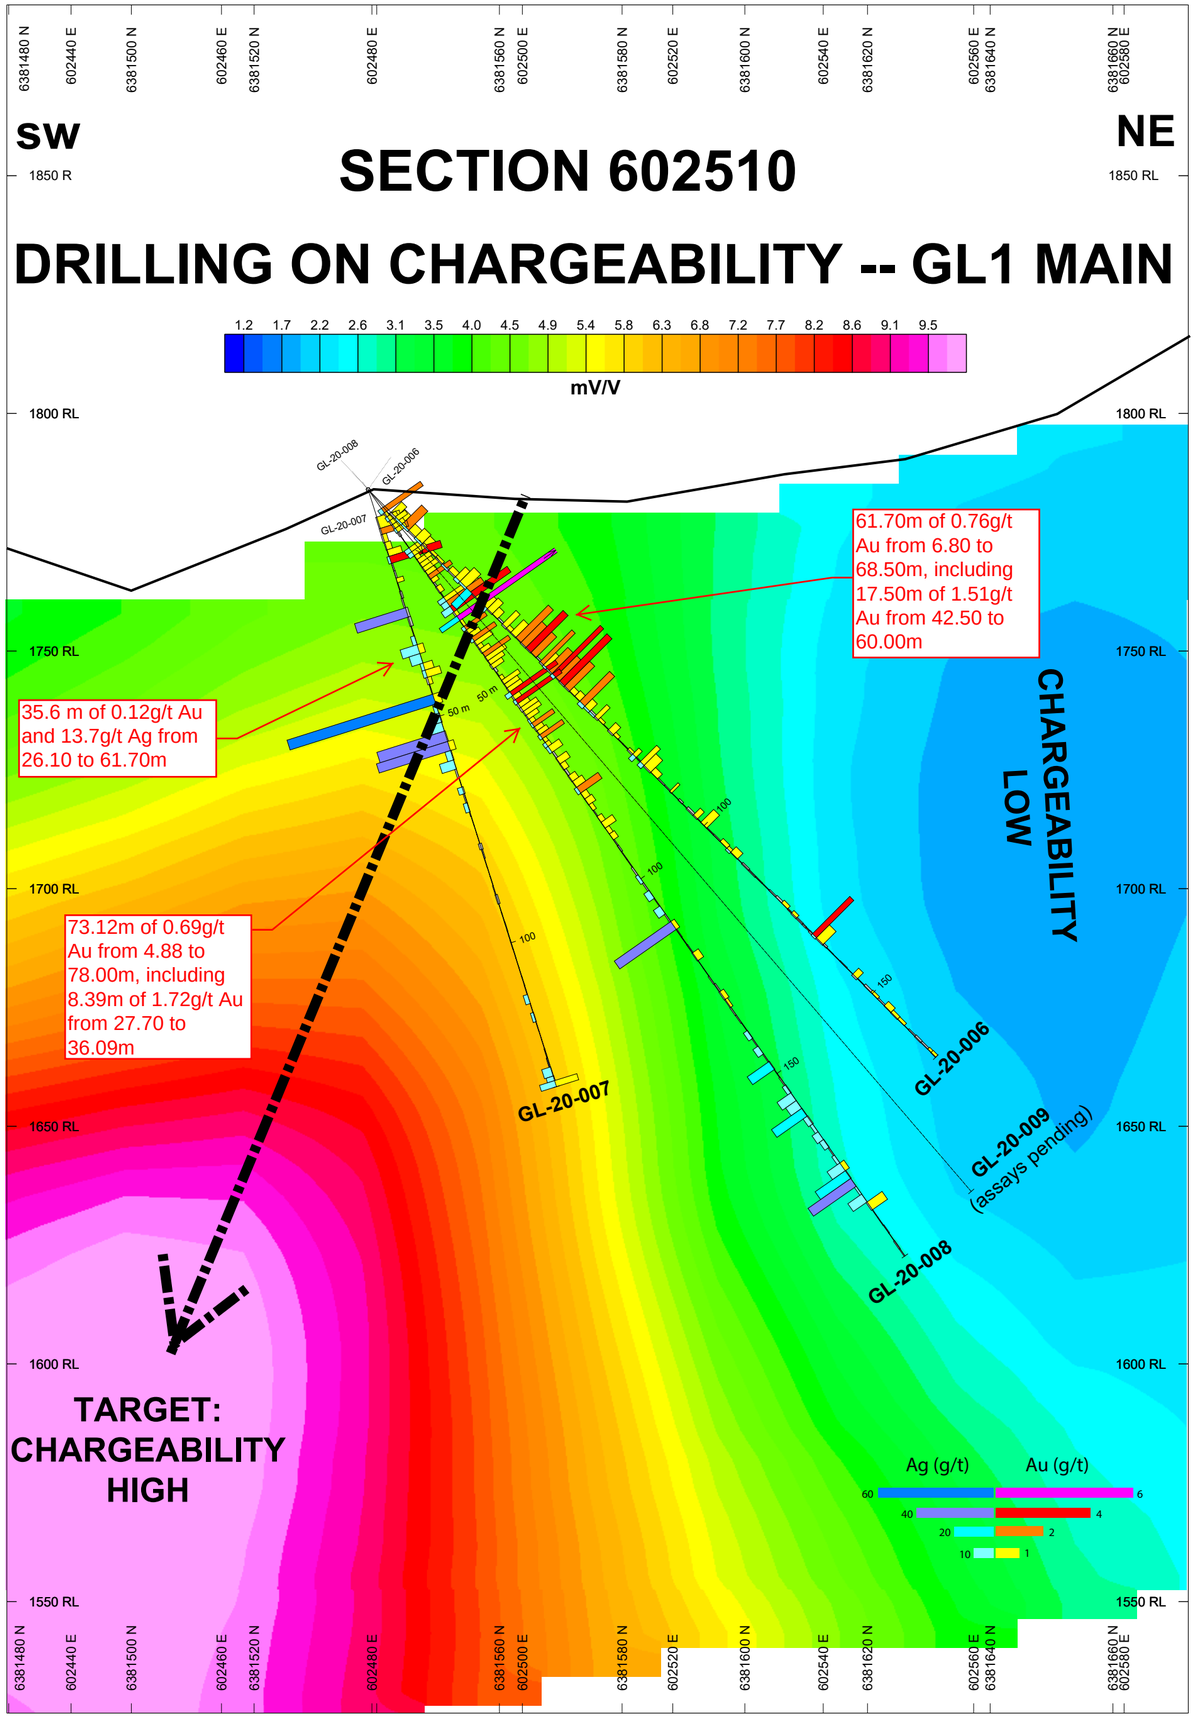
SECTION 602510
DRILLING ON CHARGEABILITY -- GL1 MAIN
SW
NE
1.2 1.7 2.2 2.6 3.1 3.5 4.0 4.5 4.9 5.4 5.8 6.3 6.8 7.2 7.7 8.2 8.6 9.1 9.5
mV/V
1850 RL
1800 RL
1750 RL
1700 RL
1650 RL
1600 RL
1550 RL
GL-20-008
GL-20-006
GL-20-007
GL-20-009
(assays pending)
61.70m of 0.76g/t Au from 6.80 to 68.50m, including 17.50m of 1.51g/t Au from 42.50 to 60.00m
35.6 m of 0.12g/t Au and 13.7g/t Ag from 26.10 to 61.70m
73.12m of 0.69g/t Au from 4.88 to 78.00m, including 8.39m of 1.72g/t Au from 27.70 to 36.09m
CHARGEABILITY LOW
TARGET: CHARGEABILITY HIGH
Ag (g/t)
Au (g/t)
60 40 20 10
6 4 2 1